


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los Relés de Estado Sólido son dispositivos electrónicos utilizados en el accionamiento de cargas resistivas o inductivas con innumerables ventajas sobre los convencionales relés electromecánicos. Una señal de comando (INPUT) determina el accionamiento de la carga a través de los terminales de salida (OUTPUT).

Sin ruido eléctrico, chispas o desgaste mecánico. Señalizador luminoso (LED) indicador de estado encendido o apagado. Circuito interno de protección (Snubber) de la salida. Zero Crossing, enciende en cero Volt, apaga en cero Amper. Aislamiento óptico entre comando y potencia.

FUNCIONAMIENTO

Al recibir una señal de comando en sus terminales de entrada (INPUT), el SSR conduce (enciende) y alimenta la carga. La conducción ocurre de hecho en el próximo pasaje por cero de la tensión de la red. Al apagar ocurre lo mismo. La señal de comando es retirada, entretanto el SSR solamente bloquea (apaga) en el próximo pasaje por cero.

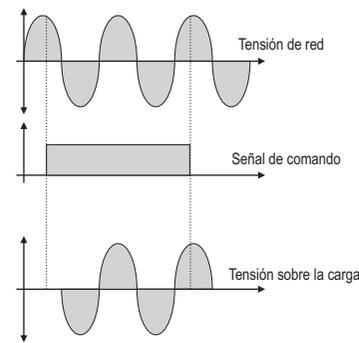

Esto implica en atrasos nunca superiores a 8,3 milisegundos entre el instante de disparo del comando ENCIENDE/APAGA y la efectiva alimentación/des alimentación de la carga. El hecho de encender y apagar la alimentación de la carga siempre en un cruce por cero de la tensión de red trae ventajas importantes para la instalación. Prácticamente no son generadas interferencias eléctricas en la instalación y el SSR no es sometido a condiciones severas de llaveamiento. Otra implicación es la imposibilidad de llavear tensión continua (DC), solamente tensión alterna (AC).

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Son necesarias dos conexiones: Señal de comando y conexión con la carga. En la conexión con la carga, un fusible ultra-rápido debe ser utilizado para proteger la instalación. Terminales bien fijados e hilos adecuados ayudan en la eficiencia de la instalación.

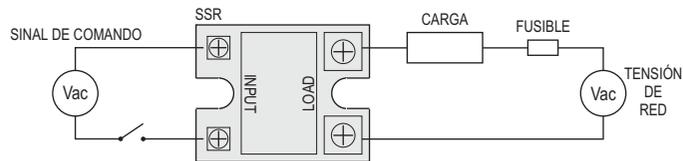


Fig. 1 - Conexiones eléctricas

ESPECIFICACIONES

| Parámetro | Unidad | Modelo | |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | SSR-4840AC | SSR-4880AC |
| Intensidad nominal (I _L) | A rms | 40 | 80 |
| Tensión de trabajo | V rms | 40 a 530 | 40 a 530 |
| Caída de tensión (V _{ssr}) | V rms | 1,1 a 1,5 | 1,6 a 1,8 |
| Corriente de fuga | mA rms | < 8 | < 8 |
| Frecuencia de trabajo | Hz | 47 a 63 | 47 a 63 |
| dv/dt | V/μs | 300 | 300 |
| Tensión de control | V rms | 90 a 280 | 90 a 280 |
| Corriente de control | mAcc | 5 a 10 | 5 a 10 |
| Tiempo conexión | ms | < 10 | < 10 |
| Disparo | | Cruzamiento por cero (carga resistiva) Instantáneo (carga inductiva) | Cruzamiento por cero (carga resistiva) Instantáneo (carga inductiva) |
| Aislamiento | V rms | 4000 | 2000 |
| Temperatura placa base | °C | -40 a 80 | -40 a 80 |

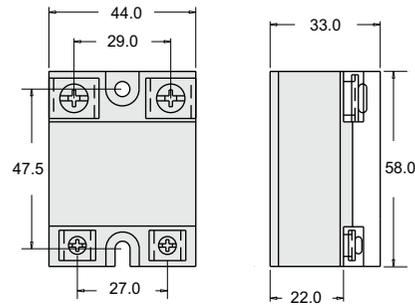


Fig. 2 - Dimensiones

DISIPACIÓN DE CALOR

Con la corriente de carga circulando, existe generación de calor sobre el SSR. Este calor debe ser retirado del SSR para evitar la quema por sobre-calentamiento. Los valores nominales de corriente de carga (I_L) definidos para cada modelo de SSR llevan en consideración la utilización de un disipador adecuadamente calculado. Sin la utilización de este disipador, la corriente de carga máxima posible cae enormemente. El usuario puede calcular el disipador adecuado a su proceso o utilizar el modelo indicado por la Novus.

$$R_{th\,a} = \frac{75^{\circ}\text{C} - T_{amb}}{I_L \times V_{ssr}}$$

Donde:
R_{th}a = Resistencia térmica disipador/ambiente
T_{amb} = Temperatura máxima del ambiente
I_L = Corriente de carga
V_{ssr} = Queda de tensión en el SSR durante conducción
75°C es la temperatura máxima que el SSR puede

Entre el SSR y el disipador debe ser obligatoriamente utilizada pasta térmica que es fundamental para la perfecta transferencia de calor. El conjunto SSR + disipador debe ser fijado en la posición vertical, de modo a facilitar el cambio del calor con el ambiente.

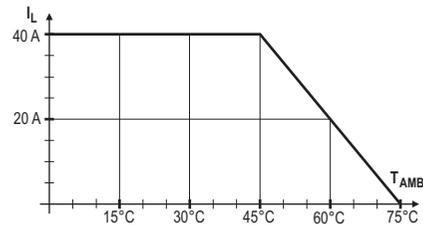


Fig. 3 - SSR2540/4840 + disipador ND40-100 mm

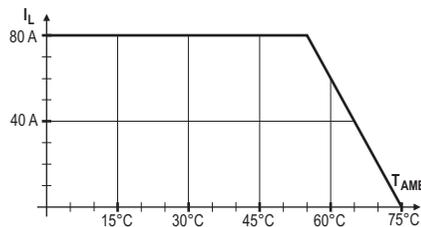


Fig. 4 - SSR4880 + disipador NDP3-120 mm + Ventilador 3 m/s

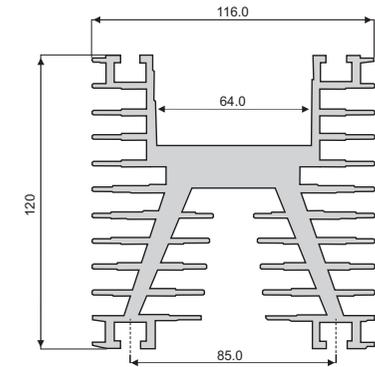


Fig. 5 - Disipador ND40 (para 100 mm: R_{th}a = 0,65 °C / W)

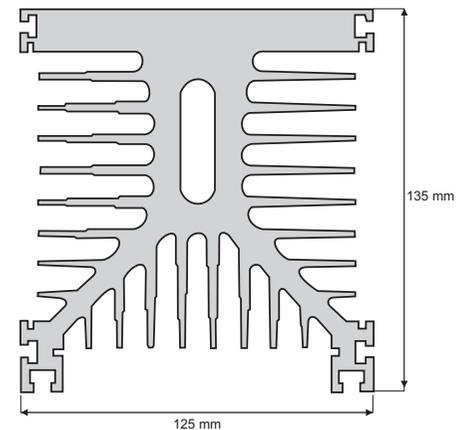


Fig. 6 - Disipador NDP3 (para 120 mm: R_{th}a = 0,52 °C / W)

Producto Comercializado por la NOVUS Automation.